


サタケマルチラインミキサー 横形

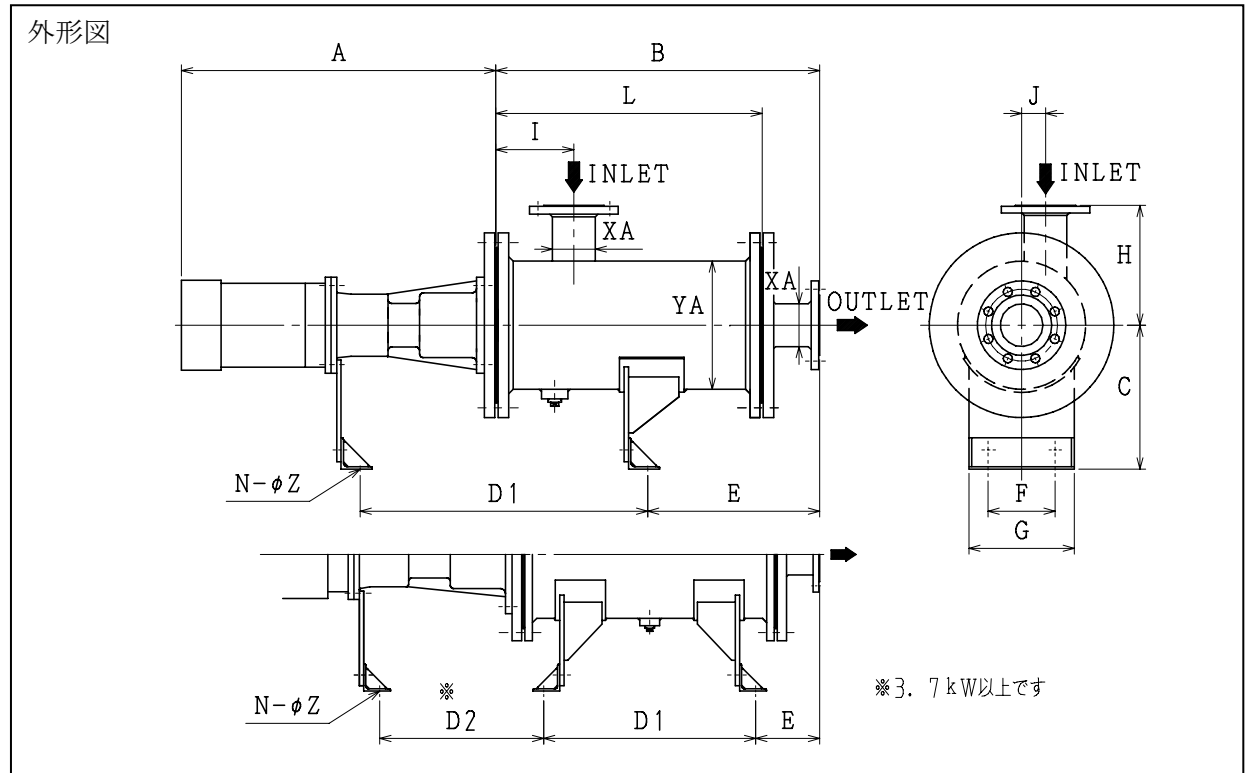

標準寸法表

横形

フレーム No.	形式	寸法[mm]															容量 [L]	
		A	B	C	D1	D2	E	F	G	H	I	J	XA	N	Z	YA		L
1	MS14-MPR-0.4L	575	470	280	470	-	300	90	160	210	120	35	50A	4	12	200A	360	12
	MS14-MPR-0.75L	610	540	280	535	-	292	90	160	210	120	35	50A	4	15	200A	420	14
	MS14-MPR-1.5L	670	670	300	600	-	359	140	220	250	160	50	80A	4	15	250A	550	28
2	MS24-MPR-2.2L	800	650	350	730	-	319	180	260	270	160	65	100A	4	19	300A	530	39
	MS24-MPR-3.7L	830	820	380	590	453	178	220	320	300	170	65	100A	6	19	350A	700	63
	MS26-MPR-5.5L	950	1030	420	760	528	203	220	320	300	210	80	125A	6	19	400A	900	108
-	L86-MPR-7.5	1130	980	450	720	655	208	300	400	370	220	80	150A	6	24	450A	830	127
	L86-MPR-11	1180	950	550	690	655	208	350	450	430	220	9	150A	6	24	550A	800	185
	L88-MPR-15	1320	1230	550	900	725	253	350	450	430	250	90	200A	6	24	550A	1050	243
	L88-MPR-18.5	1380	1110	650	780	725	253	450	550	500	250	120	200A	6	28	650A	930	303
	L88-MPR-22	1440	1330	650	1000	765	253	450	550	500	250	120	200A	6	28	650A	1150	375

*: 表中、A寸法は安川製IEC規格の全閉外扇フランジ形モータにて算出しています。この値はモータの銘柄・仕様によって多少異なります。

*: その他の寸法も、仕様によって異なることがあります。

軸封部は、グランドパッキンシール(P)およびメカニカルシール(M)を標準にしています。