

SATAKE EG MIXER NP-60

easy

サタケEGミキサー

万能攪拌機



万能攪拌機

サタケ EGミキサー

NP-60

短納期
ご注文後 **5日** 以内に
出荷

高性能と利便性を兼ね備えた、小さなかくはん機

特 徴

簡単

- 短納期・低価格・電源コード付きで、電源につなげばすぐに使えます。
- 小容量から中容量（液用量：10～100L）までの試験・生産に適用した、小型・高性能ミキサーです。
- 本体操作パネルで起動/停止でき、回転数の変更もダイヤル操作で簡単です。
- 回転速度(8～400min⁻¹)・シャフト長（400～580mm）が自在に調節できます。
- インペラをシャフトに取付ける時には工具が不要です。
- 取手付きで移動も簡単です。

高性能攪拌インペラ

- 専用開発したリバーシブルタイプの高性能インペラ(攪拌翼)を採用しました。

専用クランプ

- 他に無い、多彩な取付方法を実現しました。
- あらゆるスタンド・取付場所に対応可能で、作業スペースを選びません。


※本機にスタンドは付属しません。

安全性

- PSE法に対応、安全装置を完備しています。異常時は緊急停止するので安心してご使用いただけます。



製品仕様

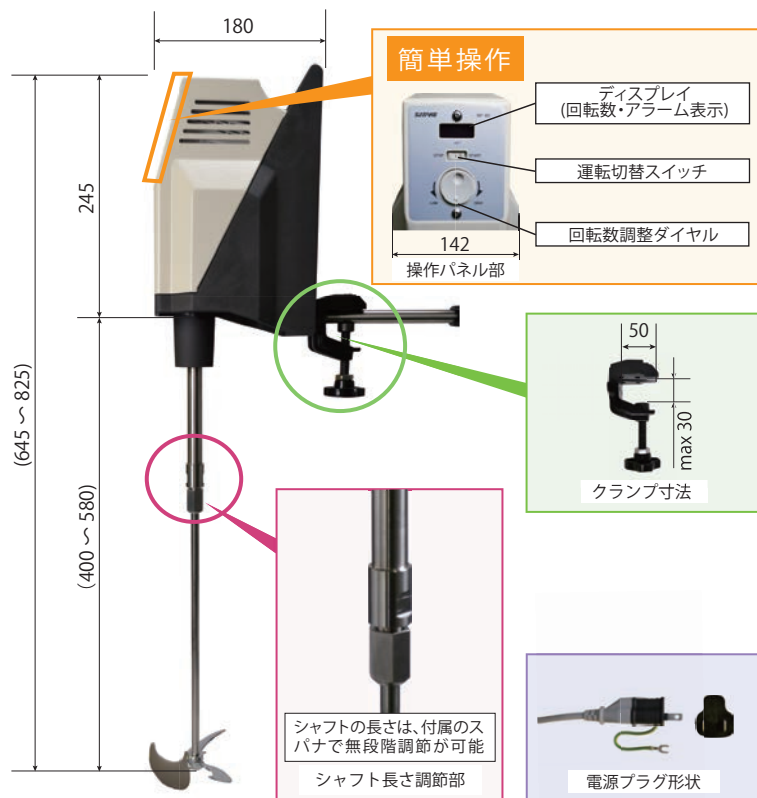

形 式	NP-60
本 体 寸 法	142×180×320mm (本体のみ)
質 量	8kg (シャフト・インペラ含む)
電 源	AC100V 50/60Hz
攪 拌 容 量	10～100L ※目安
動 力	60W
回 転 速 度	8～400min ⁻¹ 無段変速/デジタル表示
据 付 機 構	クランプ方式
シャフト	無段伸縮式 400～580mm
シャフト径	Φ10mm
インペラ	サタケHR330Rインペラ SUS304
インペラ径	120mm
安全装置	過電圧・過負荷保護機能(緊急停止)
電源コード長	2.8m
梱包サイズ	710×345×180mm (幅×奥行×高)
梱包品	攪拌機本体1 クランプセット(本体装着)1 伸縮式ミキシングシャフト(本体装着) ...1 電源コード(2.8m)1 変換プラグ(3→2ピン アースコード付) ...1 サタケHR330Rインペラ1 シャフト締結用スパナ(二面幅19mm) ...2
定 価	125,000円(税別) ※日本国内運賃込み。 但し、沖縄・離島を除く。宅配便等の混載運送となります。

ご注意ください

■本機を高粘性流体でご使用の場合、モーターがオーバーロードする恐れがあります。

例えば液粘性が1,000mPa・s以上の場合はポータブルミキサーをご検討ください。ご不明な場合は当社までお問い合わせください。

■本機は室内用・非防爆攪拌機です。屋外や悪環境下(蒸気・粉塵・爆発性雰囲気等)でのご使用の場合は機器破損等の恐れがありますので、おやめください。

専用開発 リバーシブル高性能インペラ



- 攪拌目的に応じて、インペラはリバーシブル！ニーズに即した様々な要望にお応えします。
- 高効率インペラとして専用開発したHR330Rインペラが標準で付属します。
- 標準の前進取付では、翼の剥離を抑制し効率的な攪拌性能を発揮します。
- 後退取付時は、消費動力が6%UPしますが、吐出能力は約15%UPします。強い攪拌を求める際に有効です。

専用クランプ取付例

- 設置場所・取付方法は多種多様です。




オプション




オプション架台「ZS-1」

- EGミキサー用の取付架台（スタンド）です。
- 小容量攪拌用途に最適です。
- 付属の六角レンチで簡単に組み立て可能です。
- 取付高さをスムーズに調整可能です。

※取付架台は、組み立てキット式になっております。

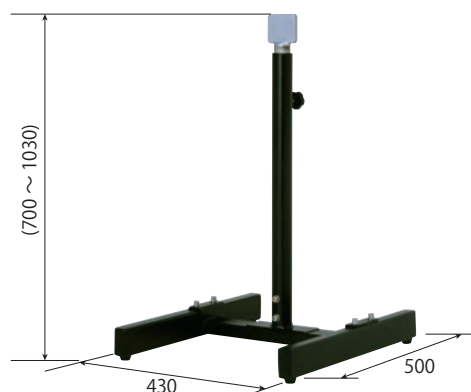

自己開閉式BTF300インペラ

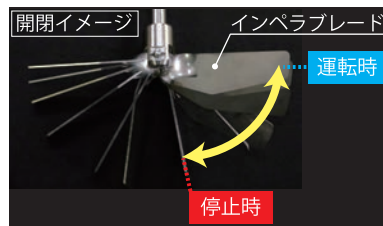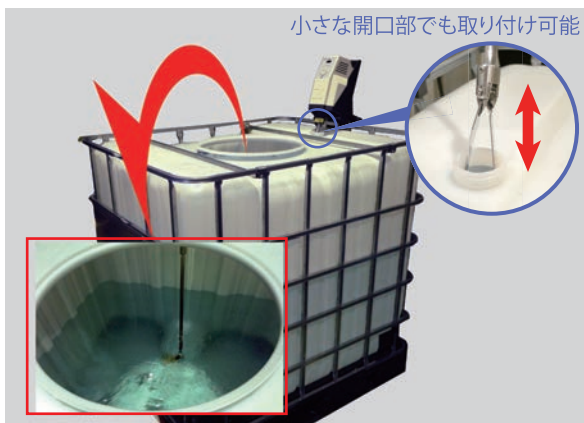

インペラブレードは、遠心力により開閉する特殊設計です。停止時はコンパクトに収納されるため、小さな開口部を通すことができます。

※BTF300インペラの固定には六角レンチが必要です。

特 徴

- 攪拌機にインペラをつけたまま小さな開口部から直接抜き差しができます。
- コンテナ用に新開発した高性能インペラBTF300を採用しました。
- 運転時には遠心力でインペラブレードが開き、停止時にはインペラブレードが閉じます。
- 高効率なので小さい動力でコンテナ槽内の予備混合を達成できます。

小型ミキサー専用ホームページのご紹介

EGミキサーのほかに、当社では様々な小型ミキサーのラインナップを取りそろえています。ぜひ、当社ホームページ内の『小型ミキサー』ページをご覧ください！



さまざまな
便利情報が満載！

QRコードはこちら



⚠ 安全に関するご注意

ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ISO9001 認証取得
東京事業所・大阪事業所



審査対象範囲：
攪拌装置の開発、設計、製造、修理及び販売管理

ISO14001 認証取得
東京事業所・大阪事業所
中部販売サービスセンター



- サタケでは、つねに品質改善につとめていますので、製品の形や仕様が、カタログ掲載のものと異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 攪拌機の輸出は輸出貿易管理令別表第1の3の項(2)に該当し、接液接ガス部が耐食性金属の製品、テフロン・ガラスなどの耐食性素材でコーティングされている製品が規制対象となります。また、キャッチオール規制の対象となるユーザーへは輸出できません。お客様にて攪拌機を輸出される際は、最新の法令をご確認ください。

— お客様が満足し 安心して使用できる 製品づくりに徹する —

SATAKE
MultiMix
佐竹マルチミクス株式会社
SATAKE MultiMix Corporation

東京事業所・工場 〒335-0021 埼玉県戸田市新曽6-6 ☎(048)433-8711

大阪事業所・工場 〒570-0035 大阪府守口市東光町2-18-8 ☎(06)6992-0371

中部販売サービスセンター 〒460-0021 名古屋市中区平和1-21-9 ☎(052)331-6691

攪拌技術研究所 〒335-0021 埼玉県戸田市新曽6-0 ☎(048)441-9200